

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto sextavados, na Comunidade de Barra de Jatibocas.

Ref. de Preços: DER-ES

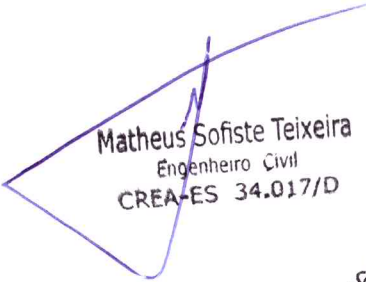
BDI: 29,63%

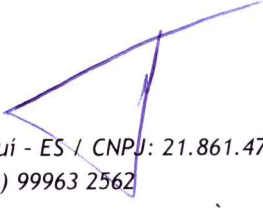
Data-base: NOV/19

LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo.

Encargos sociais: Horistas: 128,33% | Mensalista: 59,15%

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	41500	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI	m²	8,00	247,01	1.976,08	
01.02	41579	DER-ES	Aluguel de container para almoxarifado	mês	2,00	537,42	1.074,84	
			SUB-TOTAL - 01				3.050,92	
02			DRENAGEM					
02.01	40661	DER-ES	Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação	m	233,00	108,34	25.243,22	
02.02	41101	DER-ES	Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m)	und	1,00	1.948,99	1.948,99	
02.03	40732	DER-ES	Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)	und	1,00	621,13	621,13	
02.04	40706	DER-ES	Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto	m	8,20	307,14	2.518,54	
			SUB-TOTAL - 02				30.331,88	
03			PAVIMENTAÇÃO					
03.01	40754	DER-ES	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	1.734,77	1,28	2.220,50	
03.02	Comp. 01	DER-ES	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 08 cm, colchão areia esp. = 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia	m²	1.734,77	16,75	29.057,39	
03.03	40141	DER-ES	Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio	m	336,80	55,95	18.843,96	
			SUB-TOTAL - 03				50.121,85	
TOTAL GERAL								83.504,65


Matheus Sofiste Teixeira
 Engenheiro Civil
 CREA-ES 34.017/D


 CNPJ 21.861.470/0001-10
 VM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME